

PLANUNGSUNTERLAGEN


- Auf Wunsch zugeschnitten erhältlich
- 2-seitige oder 4-seitige Lagerung
- Keine sichtbaren Verschraubungen, das Deckprofil wird auf das Grundprofil geklippt
- Verbindung Profile mit Stoss- und Eckverbinder
- Glastype VSG aus Float, VSG aus TVG, VSG aus ESG-H
- Glasdicken: 2×4 mm, 2×5 mm, 2×6 mm
- Für Belastung bis 0.8 kN/m
- Preisgünstig
- Ideal für Sanierungen und Renovationen





Die aktuelle Glastabelle finden Sie unter folgendem QR Code

- Geprüft nach SIA 2057: 2021
- Max. Verankerungsabstand der Pfosten gemäss Tabelle (Systembreite)
- Lagerung: liniengelagert
- Glaskanten: poliert oder rodirt
- Die Gläser müssen gegen das seitliche Verschieben gesichert werden.
- Die Klippprofile können innen- und aussenseitig des Geländerpfostens montiert werden.
- Ein durchgehender lastabtragender Handlauf, welcher die Geländerpfosten miteinander verbindet, ist zwingend erforderlich.

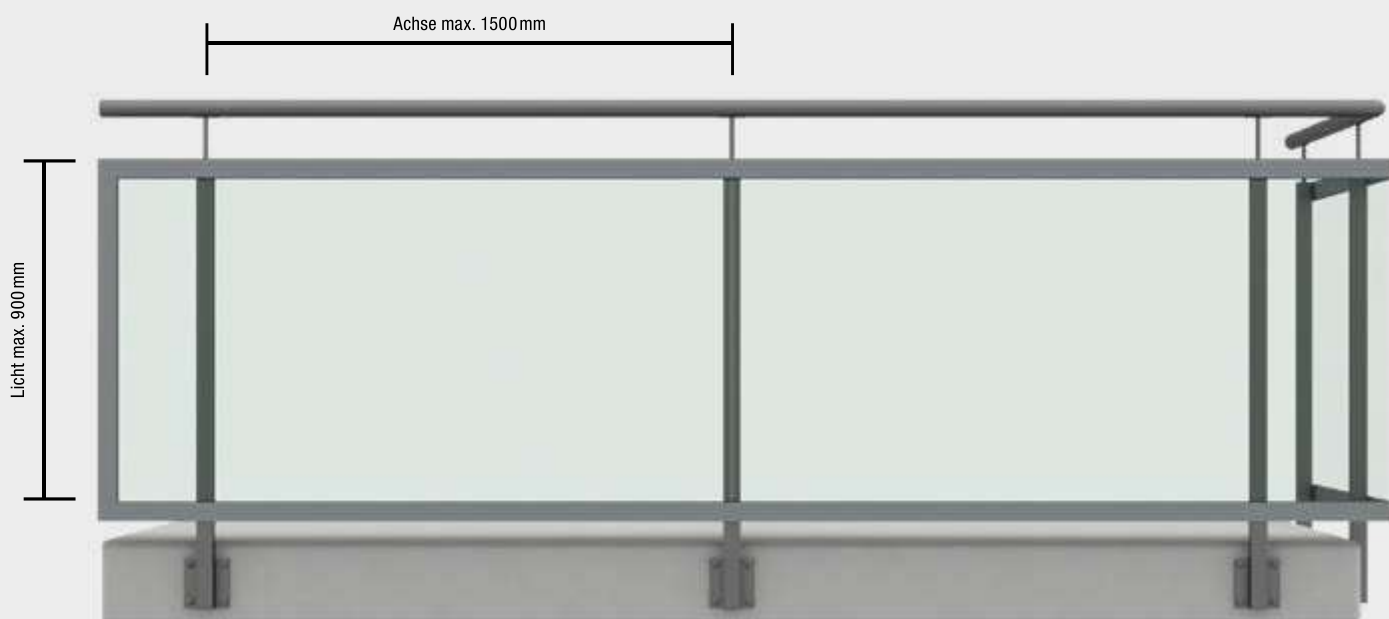

Hinweis


Die Grund- & Deckprofile dürfen erst bei der Montage zusammengklippst werden. Zusammengeklippste Grund- und Deckprofile können nicht mehr gelöst werden.

Bei einer Glasdicke von 8.76 mm dürfen die Grund- und Deckprofile nicht eloxiert werden. Aufgrund des Materialabtrags beim Eloxieren kann die Lagesicherheit der Glasscheiben im Klippsystem nicht garantiert werden.

MONTAGEANLEITUNG


SCHRITT 1

- Geländerpfosten befestigen
- Klipp-Grundprofil mit Zylinderkopfschraube an Pfosten befestigen

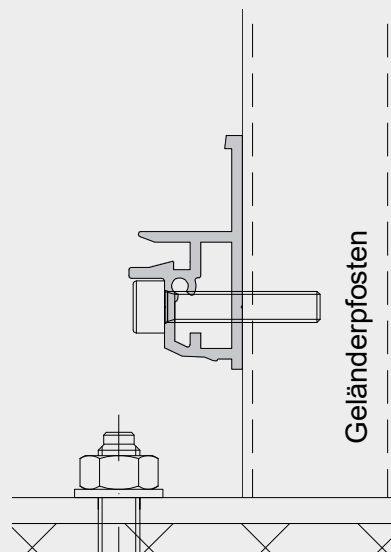

SCHRITT 2

- Pro Glas 2 Stk. Glasaufleger positionieren
- Oberes Deckprofil einklippsen
- Glas einfahren und auf Glasunterlage ablegen

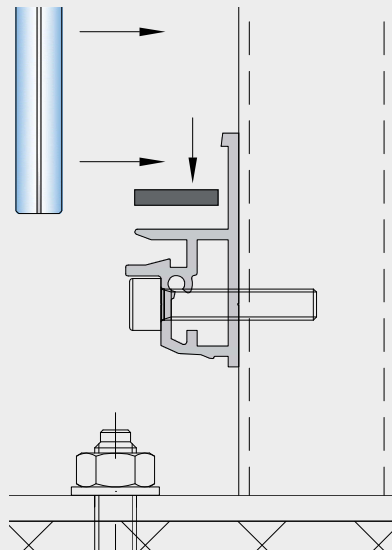

SCHRITT 3

- Restliche Deckprofile einklippsen
- Dichtungsprofile einsetzen

